

Отладочная плата LDM-EP1C3-T100 представляет собой печатную плату размером 97x71x12 мм и макетным полем 71x45 мм (шаг отверстий 2.54 мм) с установленной на ней микросхемой ПЛИС DD1 фирмы Altera семейства Cyclone FPGA в корпусе TQFP-100. Для удобства проектирования плата под микросхемой DD1 разведена так, чтобы было удобно производить пайку проводным монтажом (ножки ввода/вывода имеют соответствующие площадки, отведенные от корпуса DD1, обозначения номеров выводов указаны на рис. 4). Плата снабжена разъемом XS2 (IDC-10MS) для подключения загрузочных кабелей LDM-USB-Blaster, LDM-PB 2.01 ByteBlasterMV или их аналогов (в режиме JTAG). Питание платы осуществляется от внешнего стабилизированного источника с напряжением + 9...12 В, который подключается к разъему XS1. Светодиод VD2 является индикатором наличия питания.

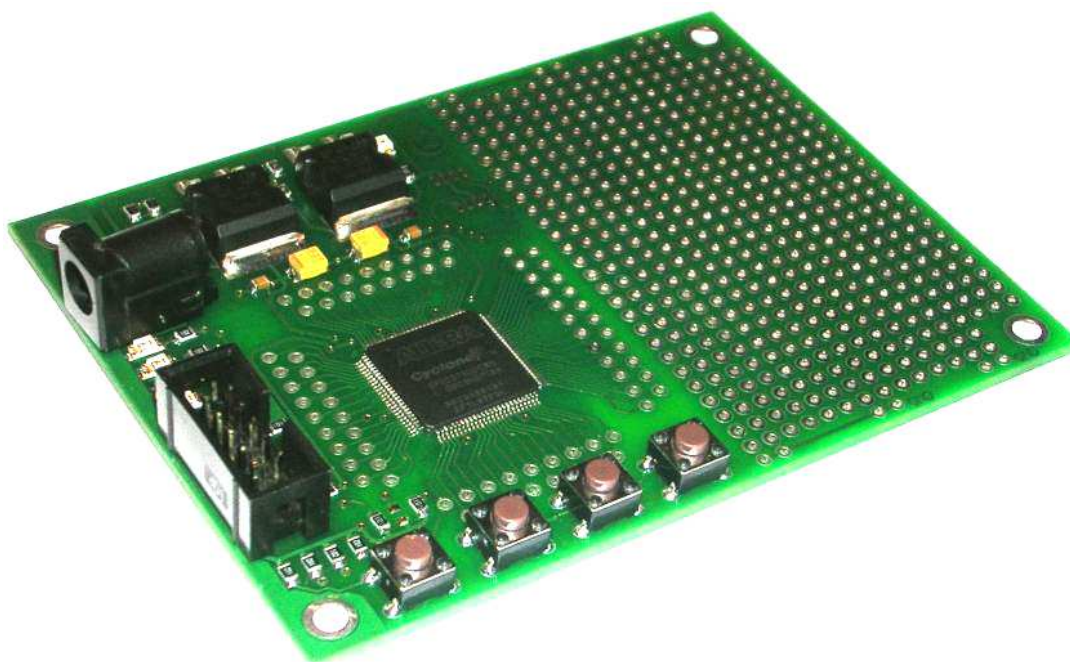


Рис. 1. Общий вид отладочной платы

Линейные преобразователи напряжения DA1 и DA2 (LM317D2P) в корпусе D2PAK преобразуют напряжение источника питания в напряжение  $VCCINT = 1.5 \text{ В}$  и  $VCCIO = 3.3 \text{ В}$ .

Таблица 1

Основные характеристики отладочной платы

Версия платы	Тип ПЛИС	Напряжение питания ПЛИС, В	Кол-во ножек ввода/вывода	Логическая емкость, элементов LEs
LDM-EP1C3-T100	EP1C3T100	1.5	65	2 910

На плате предусмотрена монтажная площадка под установку конфигурационной микросхемы DD2 (EPCS1SI8) в корпусе SOIC-8. Эта микросхема позволяет производить конфигурацию ПЛИС в режиме Active Serial. Для программирования конфигурационного ПЗУ в ПЛИС по JTAG-интерфейсу загружается специально подготовленный проект - Serial FlashLoader (SFL). SFL представляет собой мост между интерфейсами JTAG и Active Serial и преобразует поток данных, поступающих по JTAG-интерфейсу в формат, необходимый для программирования последовательного конфигурационного ПЗУ.

Отладочная плата предназначена для макетирования устройств, проектируемых на ПЛИС фирмы Altera семейства Cyclone, а также сборки законченных устройств путем монтажа необходимых компонентов на макетном поле платы. Использование LDM-EP1C3-T100 позволяет максимально сократить время внедрения продукта пользователя на рынок.

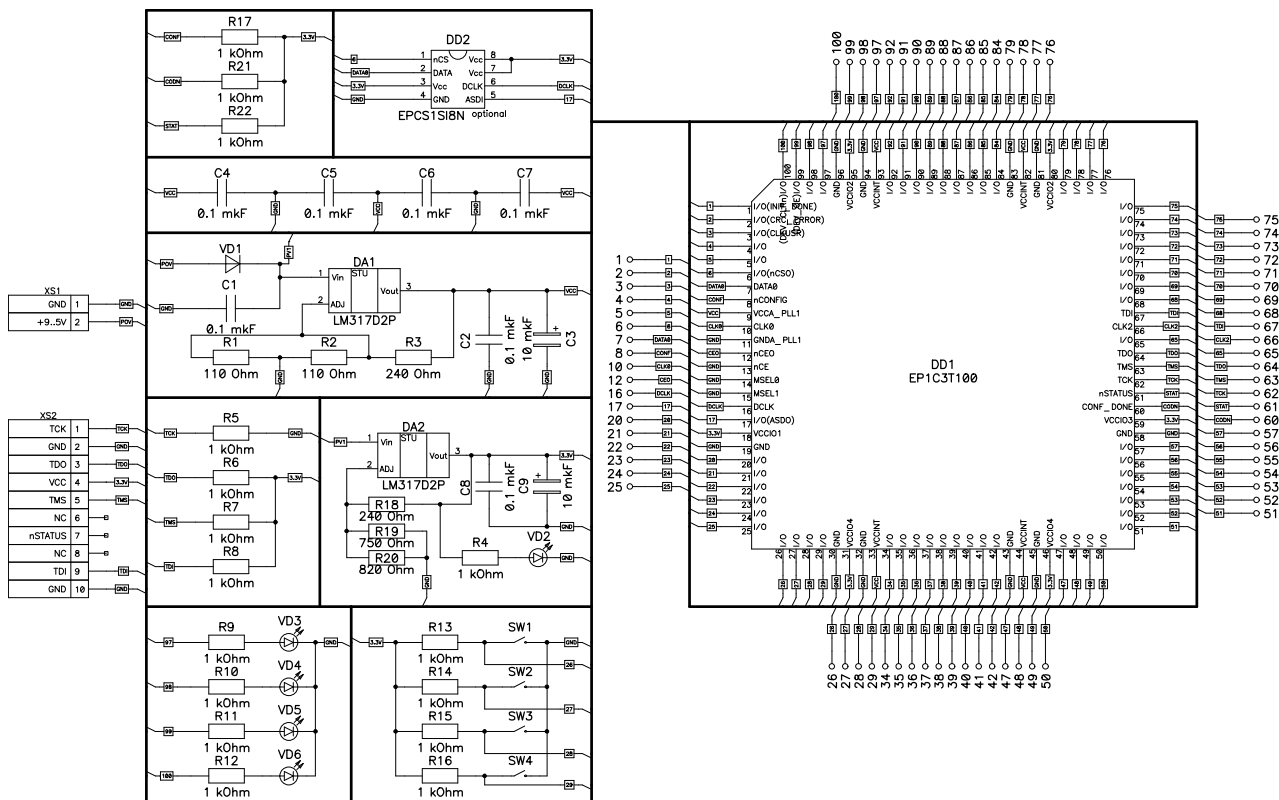


Рис. 2. Схема электрическая принципиальная

На плате расположены четыре светодиода VD3-VD6 и четыре кнопки SW1-SW4, которые подключены к выводам ПЛИС. Они предназначены для упрощения проектирования и могут пригодиться при тестировании проекта.

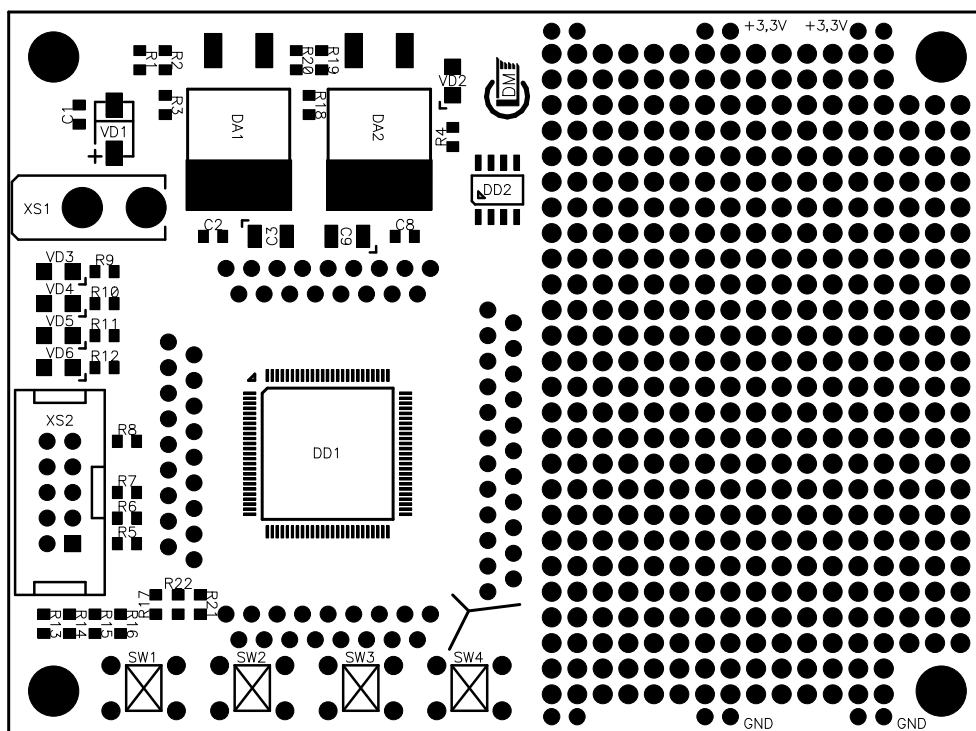


Рис. 3. Внешний вид печатной платы

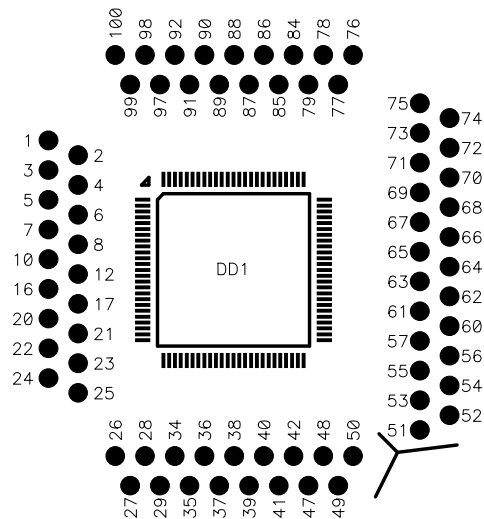


Рис. 4. Обозначение монтажных площадок

**Комплектация:**

- отладочная плата;
- описание к отладочной плате;
- примеры проектов для Quartus II Web Edition Software;
- описание к семейству ПЛИС Altera.